


产品主要特点

- 输出隔离符合 VDE 0551
- 超低安全电压
PELV (EN 60204), SELV (EN 60950)
- 过载和开路保护
- 短路保护
- 可并联连接
- 适用于热带环境-环氧树脂封装
- 安全标准符合 VDE, EN, UL, CSA

Product Main Features

- Output separated according to VDE 0551
- Extra low safety potential
PELV (EN 60204), SELV (EN 60950)
- Overload- and open circuit protected
- Short circuit proof
- Parallel connection possible
- Suitable for the tropics - epoxy resin casted
- Safety acc. to VDE, EN, UL, CSA

产品安装接线

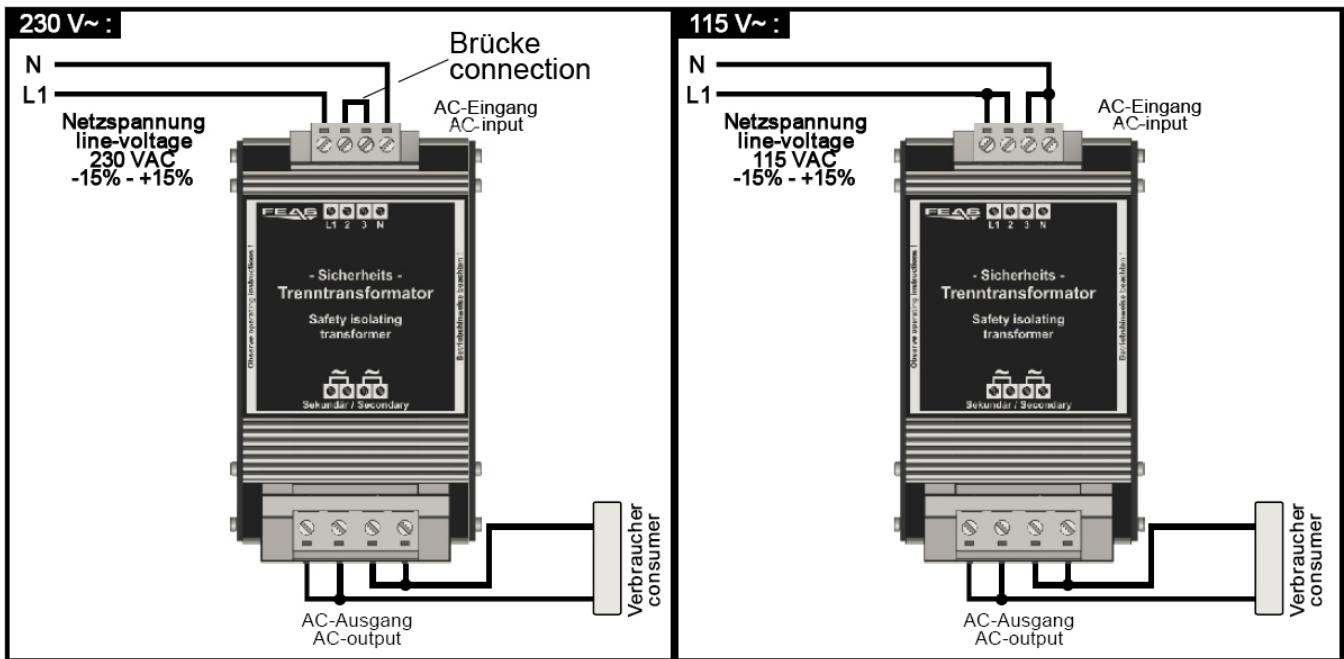

外形

型号

输入电压

输出电压

输出电流

cos ϑ = 1.0/0.5 功率

外形尺寸(WxHxD)mm

重量Kg



PST10012	115 VAC / 230 VAC (45-66 Hz)	12 VAC	8.0 A	105 / 210 VA	64.0 x 100.0 x 120.0	2.00
PST10024	115 VAC / 230 VAC (45-66 Hz)	24 VAC	4.0 A	105 / 210 VA	64.0 x 100.0 x 120.0	2.00

*注：另有多款不带外壳的环形变压器可供选择。

福雅思中国 FEAS in China
上海泊码电子有限公司
www.feas.cn info@feas.cn

FEAS
Fabrikation Elektronischer Anlagen und Systeme
-福雅思-