


产品主要特点

- 无需星型或三角型启动
- 软启动和无冲击启动
- 有效降低启动电流
- 降低启动噪声
- 可调启动时间
- 可调启动力矩
- LED运行状态指示
- 集成双向切换触点继电器
- 外形小巧
- 适用于热带环境-环氧树脂封装
- 安全标准符合 VDE, EN, UL, CSA

Product Main Features

- No star delta run-up necessary
- Soft and shock-free run-up
- Reducing the starting current
- Little run-up noise
- Adjustable run-up time
- Adjustable starting torque
- Operating status shown by LED
- Integrated relay with potential-free change-over contacts
- Small dimensions
- Suitable for the tropics - epoxy resin casted
- Safety acc. to VDE, EN, UL, CSA

产品安装接线

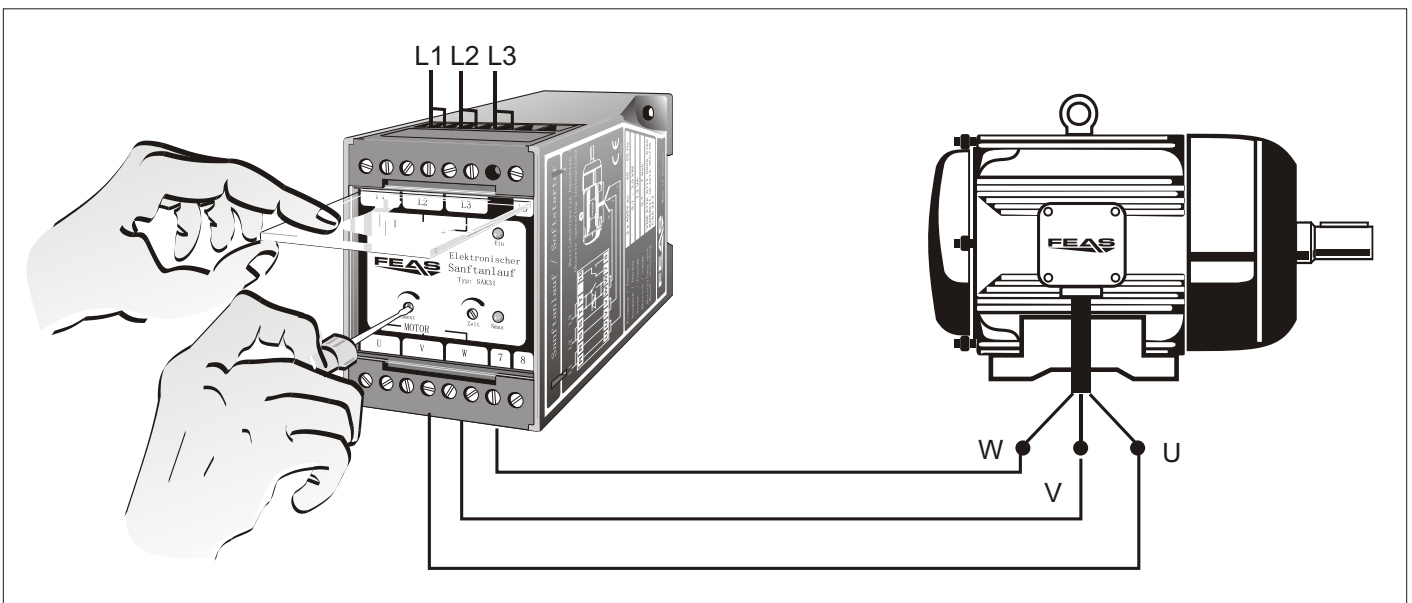

外形

型号

输入电压

输出电压

输出电流

功率

外形尺寸(WxHxD)mm

重量Kg



SAK31	3 x 400 VAC / 3 x 440 VAC (无N)	3 x 400 VAC	max. 8.5 A	max. 3.5KW	55.0 x 75.0 x 110.0	0.65
-------	--------------------------------	-------------	------------	------------	---------------------	------

福雅思中国 FEAS in China
 上海泊码电子有限公司
 www.feas.cn info@feas.cn

FEAS
 Fabrikation Elektronischer Anlagen und Systeme
 -福雅思-