


产品主要特点

- 传输和分配 1 路标定电压到 5 路输出
- 分别输出
- LED运行状态指示
- 小型外观设计
- 适用于热带环境-环氧树脂封装
- 安全标准符合 VDE, EN, UL, CSA

Product Main Features

- Transmitting and distributing a nominal voltage to five outputs
- Separated outputs
- Operation status shown by LED
- Compact enclosure design
- Suitable for the tropics - epoxy resin casted
- Safety acc. to VDE, EN, UL, CSA

产品安装接线

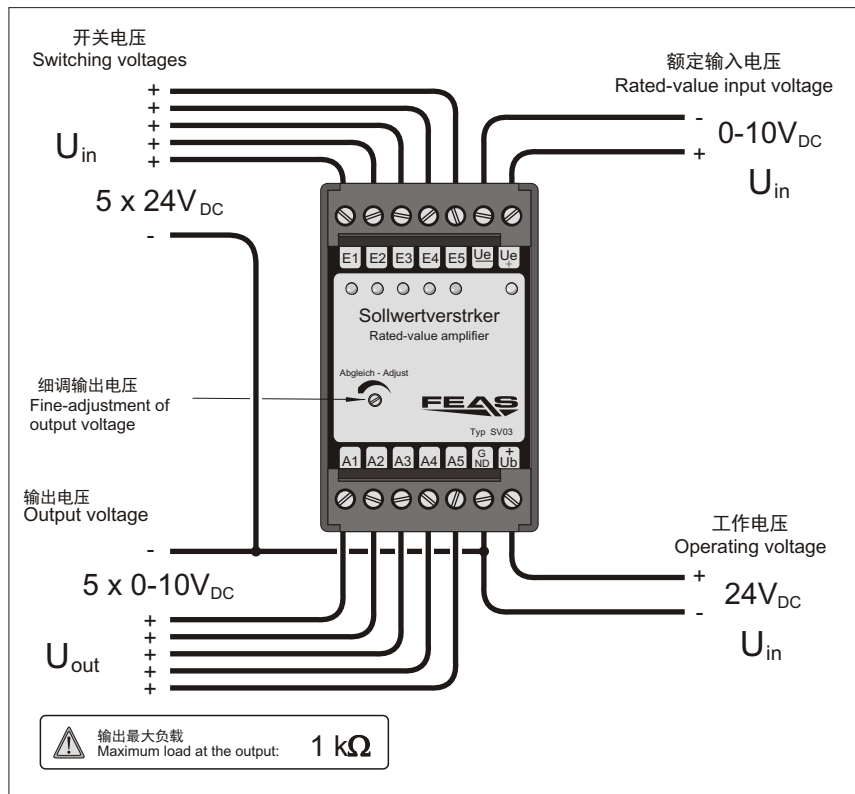

外形

型号

额定输入

额定输出

控制输入

仪表供电

外形尺寸(WxHxD)mm

重量Kg



| 外形 | 型号 | 额定输入 | 额定输出 | 控制输入 | 仪表供电 | 外形尺寸(WxHxD)mm | 重量Kg |
|----|------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|------|
| | SV03 | 0 - 10V | 5 x 0 - 10.0 V / 5 x max. 10.0 mA | 5 x 23.5 - 30.0 V / max.100Hz | 23.5 - 30.0 VDC | 45.0 x 75.0 x 110.0 | 0.50 |