


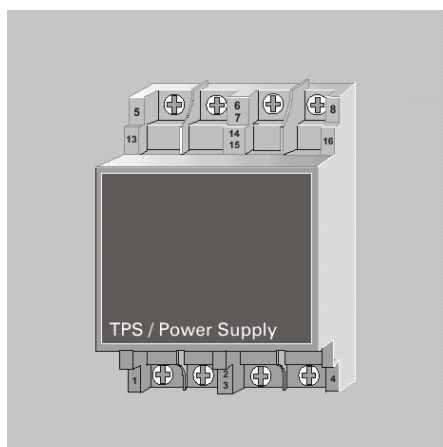

TPS-HRT 变送器电源

功能简介：TPS-HRT 变送器电源将输入的交流电源转换为 24VDC 输出，专供一台或二台二线制可具有 HART 协议的变送器使用。该电源具有短路及过热保护功能，采用标准导轨安装。

输出电压：24VDC $\pm$ 1VDC

输出纹波： $\leq 25\text{mV}_{\text{rms}}$

输出电流： $\leq 85\text{mA}$

短路电流： $\leq 250\text{mA}$

交流电源：115 或 230V +6 -10% 48~60Hz

仪表运行温度：-10~60℃

仪表保存温度：-35~85℃

相对湿度： $\leq 95\%$ 不结露

干扰抑制：CE 认证

符合 EN50 081-1 EN50 082-2

隔离电压：3.75KVAC

外形尺寸：62 × 88 × 45mm

面板防护等级：IP 30

端子防护等级：IP 10

安装：35mm 标准导轨安装

重量：0.21kg

附件：操作说明书

选型清单：9404-202-08401 230VAC

9404-202-08411 115VAC