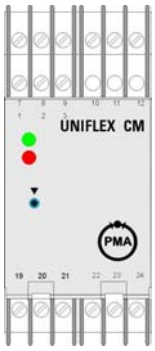

UNIFLEX CM通用变送器

信号输入: 热电偶 J L K N R S
热电阻 Pt100
直流电压
直流电流
电阻和电位计

具有输入信号故障监视功能
输入信号校正功能
输入信号上、下限报警功能
输入信号滤波功能

采样周期: 200ms

信号输出: 0/4~20mA（负载 max 700Ω）
0~10V（负载 min 2KΩ）

继电器输出: 信号断路和/或信号报警则
继电器触点闭合/断开

触点容量: max 250VAC, 1A
min 10V, 0.1A

显示: 绿色 LED（运行指示）
红色 LED（信号故障或报警指示）

供电: 85~264V AC 50/60Hz
18~50VDC/18~40VAC

电流隔离: 输入、输出和电源互相隔离

干扰抑制: 符合 EN50 081-1 EN50 082-2

外形尺寸: 93 × 111 × 40mm

防护等级: IP 30

仪表运行温度: -10~60℃

仪表保存温度: -20~70℃

相对湿度: 小于 90% 不结露

温度对精度影响: ≤0.13%／10K

可选附件: 仪表保护箱（防护等级 IP67）

选型清单:

9407-202-80031 85~264VAC 供电

9407-202-80041 18~40VAC/18~50VDC 供电